Validate Toast Messages in Scenario Editor

To hold toast message _eval("hold_toaster = setInterval(function() { $('.toast-message').mouseenter() })")

To free toast message _eval("clearInterval(hold_toaster);$('.toast-message').mouseleave()")

Note: “toast-message“ is a class name. If toast message is getting disappeared after click some element of toast message then no need to use a step to free toast message

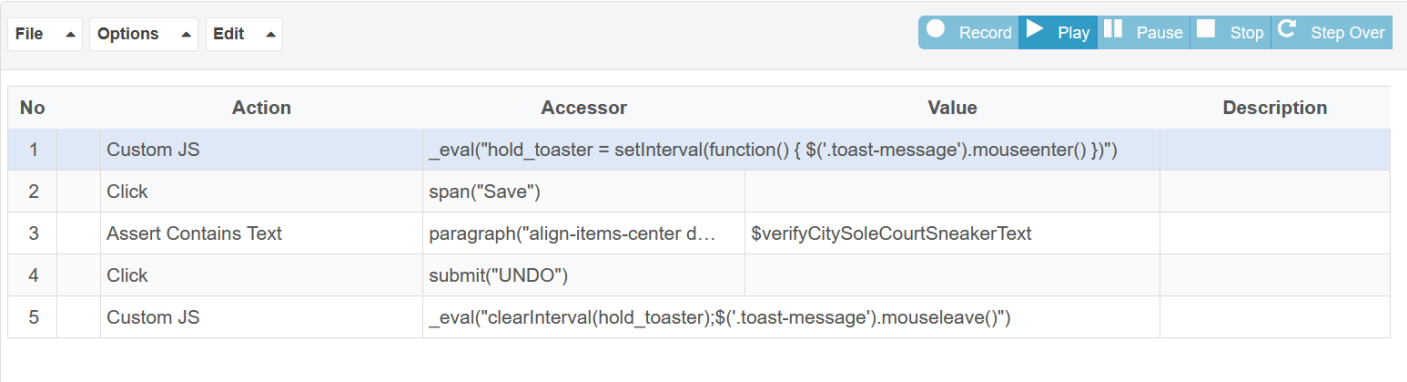

No		Action	Accessor	Value	Description
1		Custom JS	_eval("hold_toaster = setInterval(function() { $('.toast-message').mouseenter() })")		
2		Click	span("Save")		
3		Assert Contains Text	paragraph("align-items-center d…	$verifyCitySoleCourtSneakerText	
4		Click	submit("UNDO")		
5		Custom JS	_eval("clearInterval(hold_toaster);$('.toast-message').mouseleave()")		

If you have any feedback on this topic, please contact us at documentation@appvance.ai

Last updated: October 16, 2026

Revision #5
Created 2026-07-31 15:40:06 UTC by Admin
Updated 2026-10-16 17:57:28 UTC by mmora